

Lecteur de carte mémoire Flash multimédia externe USB 3.0 – SDHC MicroSD

FCREADMICRO3

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com





Contenu de l'Emballage

- 1 Adaptateur de lecteur de carte mémoire multimédia USB 3.0
- 1 Mode d'emploi

Installation du Matériel

1. Assurez-vous que l'ordinateur hôte est sous tension. Insérer le Connecteur FCREADMICRO3 USB 3.0 de type 'A' dans un port disponible USB 3.0 (compatible avec USB 2.0) su l'ordinateur hôte.
2. Le système d'exploitation de l'ordinateur reconnaîtra que la carte Lecteur a été connectée, et installera automatiquement les pilotes nécessaires. Pour s'assurer que la FCREADMICRO3 a été correctement installée sur l'ordinateur hôte :

*Le produit actuel peut varier de la photos

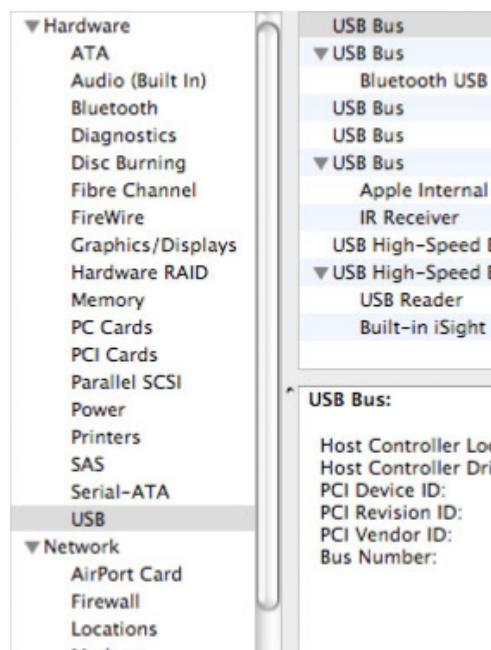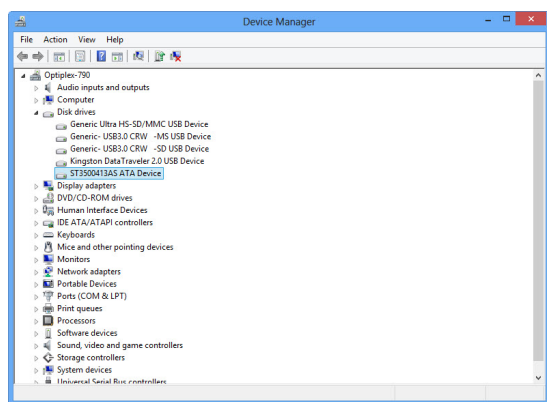

- a. Dans un environnement d'exploitation Windows®, accédez à la Panneau de contrôle et double-cliquez sur l'icône Système (Démarrer -> Panneau de contrôle -> Système). Cliquez sur l'onglet matériel, puis sur périphérique Gestionnaire. Ici, vous trouverez énuméré les Périphériques de stockage USB générique sous "Lecteurs de Disque".

- b. Dans un environnement d'exploitation Mac OS, accédez au System Profiler (Exécute-> Utilitaires -> System Profiler). Cliquez sur Matériel, puis sur USB. Dans le panneau supérieur à droite, cliquez sur le BUS USB de haute vitesse ; Ici, vous trouverez énuméré le lecteur USB.

Retrait en toute sécurité

Pour éviter d'endommager le contenu de la mémoire / carte mémoire, s'il vous plaît, assurez-vous de suivre la procédure correcte pour retrait le stockage du système d'exploitation que vous utilisez.

- **Dans un environnement d'exploitation Windows®**, lorsque la mémoire /carte mémoire est connectée pour la première fois, l'icône **Retirer le Périphérique en Toute Sécurité** apparaîtra. Faites un clic droit sur l'icône, puis sélectionnez **Retrait en Toute Sécurité le Matériel**. Lorsque la fenêtre **Retrait en Toute Sécurité le Matériel** s'affiche, sélectionnez le **Dispositif de Stockage de Masse USB**, puis cliquez sur **Arrêter**. Ceci, à son tour, ouvrira la fenêtre **Arrêter le Périphérique Matériel**. Sélectionnez le **Dispositif de Stockage de Masse USB**, et cliquez sur **OK**. Puis, attendez que le système d'exploitation vous avertisse que maintenant, vous la pouvez retirer en toute sécurité.
- **Dans un environnement d'exploitation Mac OS**, les cartes mémoire supplémentaires apparaissent sur le bureau comme un disque dur. Pour les retirer en toute sécurité il suffit de cliquer et faire glisser l'icône vers la **Corbeille**.

ATTENTION! Veuillez noter que lors vous enlevez des cartes multimédia connectées à FCREADMICRO, vous devez supprimer / éjecter le périphérique à partir du système d'exploitation (c'est-à-dire dans Windows, utilisez la fonction **Retirer le périphérique en toute sécurité**). Retirer des périphériques avec défaut peut entraîner des pertes de données, ou des dommages permanents à la carte ou au lecteur de carte. Voir **Retrait en Toute Sécurité** (revers) pour plus de détails.

Spécifications

Types de Cartes Pris en Charge	Secure Digital (SD), MultiMedia Carte (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC et MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC et Micro-MS (M2), MSPRO-HG Duo mode 8-bit
Facteur de forme	USB 3.0
Compatibilité Système d'Exploitation	Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX, et Linux
ID du Chipset	Realtek RTS5307
Connecteur Type A	1 USB 3.0 type A Mâle
Taux Maximum de Transfert de Données	5 Gb/s

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.